

## Ropox Deckenlifter SL 3000 - bietet extra Hubhöhe

Das SL 3000 Hebegerät ist ein sehr kleines, starkes und sicheres Gerät mit einer Tragfähigkeit von 200 kg und kommt in Kombination mit einer grossen Auswahl von Schienen zum Einsatz.


Zusätzliche Hubhöhe von 10 cm ist durch das exzellente Design des Hebegerätes entstanden.

Die zusätzliche Hubhöhe des SL 3000 Deckenlifters erleichtert den Transfer der behinderten Person in einen Rollstuhl und macht die Montage in Räumen mit niedriger Raumhöhe erst möglich.

Das Hebegerät wird via ein Stromschienensystem mit 24 V kontinuierlich versorgt – vergessen Sie alles über regelmäßige Aufladung und Ladestationen.



Die Handbedienung kann mit einer Hand leicht betätigt werden

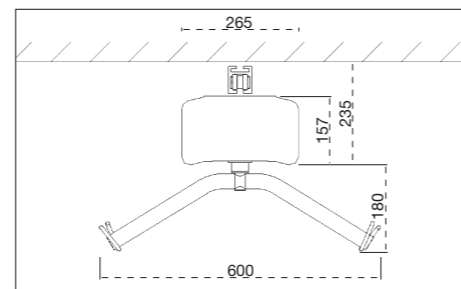

SL 3000 Hebegerät kann bis zur 23,5 cm unter der Decke heben

## Schienensystem - kann allen individuellen Bedürfnissen angepasst werden

SL 3000 Deckenlifter bietet verschiedene Schienensysteme, die den individuellen Bedürfnissen des Benutzers und Pflegepersonals angepasst werden können.

Ein Einzel-Schienensystem ist für Hub und Transfer in einer geraden oder gekurvten Linie in einem Raum oder von einem Raum zum anderen empfehlenswert.

Ein freistehendes Einzel-Schienensystem ist auch lieferbar. Das System ist für die kurzzeitige Verwendung z.B. im Privatheim eines Patienten in der Terminalphase oder für eine Person, die bald umziehen wird, empfehlenswert.

Ein raumdeckendes Schienensystem wird für Hub und Transfer im ganzen Raum empfohlen. Das System bietet eine sehr flexible Lösung: Der transportierende Nutzer kann sich überall im Raum befinden. Der Lifter kommt zum Nutzer nicht umgekehrt. Das System bietet dem Pflegepersonal gute Arbeitsbedingungen und ermöglicht eine flexible Einrichtung des Raumes.

Das Schienensystem kann in der Decke, an der Wand oder auf Beinen montiert werden. SL 3000 Deckenlifter bietet alle nötigen Eigenschaften und Details, die die Möglichkeit gibt, das Schienensystem überall zu montieren.



In dem raumdeckenden System kann der Traverschiene zwischen oder unter den Primärschienen montiert werden. Durch Montage zwischen den Primärschienen erfolgt eine optimale Hubhöhe.



Für grössere raumdeckende Systeme ist ein Hochprofilschiene empfehlenswert. Die optimale Hubhöhe wird durch die Montage einer Hochprofilschiene erreicht.

## Stromschienen keine Aufladung nötig



Das vollautomatische Ladegerät gewährleistet Versorgung des Hebegeräts mit 24 V

Das Schienensystem ist mit Stromschienen ausgerüstet. Gleichgültig wo sich das Hebegerät am Schienensystem befindet, wird es kontinuierlich mit 24 V versorgt.



Deckenlifter SL 3000

**ROPOX**  
**ROPOX**  
 Better ways to better days

## Hebegurte und Zubehör



Alle Gurte in unserem Programm von Domino Hebegurten können eingesetzt werden. Das Programm besteht aus verschiedenen Gurtypen, Grössen und Materialien für verschiedene Zwecke. Die Hebegurte gewährleisten den Benutzern Komfort und Sicherheit und dem Pflegepersonal einfache Handhabung.

Bestellen Sie unsere Spezialbroschüren über Domino Hebegurte und Quick Step Steh/Stützgestell.

## Wichtige Eigenschaften

- Der Wartungsleuchtmelder unter dem Lifter blinkt, wenn der Deckenlifter mehr als 400 Tage ohne Wartung angeschlossen gewesen ist. Dieses gewährleistet dem Benutzer Sicherheit.
- SL 3000 muss nie in einer Ladestation geparkt werden, da die Stromschienen immer für 24 V sorgen.
- SL 3000 ist mit Batterien ausgerüstet, und kann somit eine Hubfunktion zu Ende führen, auch bei eventuellem Stromausfall.
- SL 3000 hat einen Klemmschutz, der den Hebeschlauf des Hehebügels gegen Zerstörung und Einklemmung zwischen dem Hebeschlauf und dem Hebegerät verhindert.
- SL 3000 hat eine Sicherung, die Überlastung verhindert. Wenn der Deckenlifter über die maximale Belastbarkeit hinaus belastet wird, wird er automatisch ausgeschaltet.
- SL 3000 hat einen Notausschalter und einen Notabsenkung.

## Technische Daten

Tragfähigkeit:	200 kg
Hubintervall:	220 cm
Hebegerät (Länge x Höhe x Breite):	26,5 x 15,7 x 21,5 cm
Gesamtgewicht einschl. des Aufhängebügels:	14,5 kg
Ladegerät, vollautomatisch:	24 V Gleichstrom / 1 A
Batterien (2 Stck.):	12 V, 4 A gasdicht, wartungsfrei
Ladealarm:	Akustisch und visuell
Wartung:	Wartungsleuchtmelder
Garantie:	2 Jahre
ISO Klassifikation	ISO 12 36 12
SL 3000 Deckenlifter ist CE-gekennzeichnet	

**ROPOX**

Ringstedgade 221 · DK-4700 Naestved  
 Tel. +45 55 75 05 00 · Fax +45 55 75 05 50  
 info@ropox.dk · www.ropox.dk